




# BLUE VENOM XF186

MULTI PROCESS WELDING INVERTER



MIG板厚選択可能なシ  
ナジック3-in-1溶接イ  
ンバータ

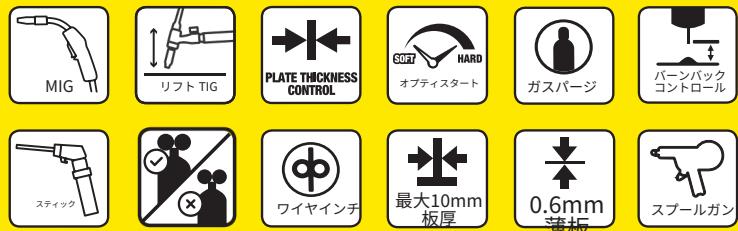

シンプルでポータブル、そして直感的！

- BlueVENOM XF186 は、仕事を確実にこなすためのエクス トロ機能が満載！
- 同クラスの他の機械より 30% 小さく、重さもわずか 10kg の軽量 - BlueVENOM が登場、あなたの内なる Welditude<sup>©</sup> を解放しましょう！
- このシナジック 3-in-1 プレデターは、事前に定義されたクイックセット板厚選択設定で溶接の推測を排除します。ガスを使用する場合はガス、ワイヤーの直径、板厚を選択するだけで、すぐにアークを開始できます！
- シンプルで無駄のないコントロールパネルと、手袋でも簡単に押せるボタンで、XF186 は 10 アンペアの「プラグ & ウェルド」ユニットとして、Opti-Start アーク技術を通じて洗練されたアーク特性を提供します。

シンプルでセットして溶接するだけ！

- クイックセット、簡単に設定して溶接
- 直径 100mm と 200mm のスプールに対応
- MIG ガスレスおよび MIG ガスシールド
- 青色 LED メーターで見やすい表示
- プリセットワイヤースピードとボルトの微調整
- 手動設定の完全コントロール
- 溶接ワイヤーサイズの選択
- スプールガン対応、アルミニウムに最適（別売）
- 推奨 MIG & TIG 溶接厚さ範囲 0.6mm ~ 10mm
- 推奨スティック溶接厚さ範囲 1.6mm ~ 12mm
- 軟鋼、ステンレス、アルミニウム、ブロンズなどほとんどの金属を溶接可能
- CIGWELD は家庭用 230V/240V x 10A 電源から優れた溶接結果を得られるようにこのマシンを特別に構成しています

力を発揮する準備はできていますか！



CIGWELD データシート BlueVENOM XF186 V1-2023

CIGWELD Pty Ltd ESAB ブランド。

[www.cigweld.com.au](http://www.cigweld.com.au)

## 説明

BlueVENOM XF186 は、家庭や作業場、工事現場、軽量な製作、メンテナンス、修理に最適な DIY プロジェクトの解決策です。シンプルなデザインでありながら、CIGWELD は「Opti-Start」を搭載し、ソフトスタートとハードスタートの制御によってアーキの始動特性をカスタマイズすることができます。さらに、この機械には次の機能が組み込まれています。

- 2 x ロールオールドリブン（上部 & 下部）ワイヤードライブシステム
- 頑丈な折りたたみ式ハンドル
- 板厚選択付きシナジック MIG / MIG 手動 / STICK / LIFT TIG
- MIG ワイヤーインチボタン
- MIG ガスパージボタン
- MIG サイドドアワイヤー設置、サイドローダー
- MIG スプールガン対応
- 安全な溶接のための VRD 内蔵 STICK
- TIG フットコントロール対応
- TIG ダイヤルリモートトーチ対応

## 保証期間

2年間の条件付き保証。詳細は [cigweld.com.au](http://cigweld.com.au) または機械に同梱の取扱説明書をご覧ください。



## 小型機でありながら驚異的な出力

BlueVENOM XF186 は、MIG および TIG モードで最大出力 186 アンペア DC を提供し、0.6mm から 10mm までの金属を溶接することができます。STICK モードでは、1.2mm から 12mm の厚さの金属を溶接できます。



## 注文詳細

BlueVENOM XF186 パッケージ。



P/N: W1400186

CIGWELD データシート BlueVENOM XF186 V1-2023

CIGWELD Pty Ltd ESAB ブランド。

[www.cigweld.com.au](http://www.cigweld.com.au)

## 技術仕様

電源（電圧）：	単相 230V/240V +/- 15%
オーストラリア規格：	AS 60974.1:2020
定格供給周波数：	50/60Hz
供給ケーブルとプラグが付属：	10 アンペア
最小単相 発電機推奨：	10kVA (0.8 力率時) 最大アンペア
電流範囲 (MIG) :	30 - 186A
電圧範囲 (MIG) :	15.5 - 26.0V
MIG (GMAW) デューティ サイクル @ 40°C、10分：	185 アンペア @ 9% 72 アンペア @ 60% 56 アンペア @ 100%
STICK (MMAW) デューティ サイクル @ 40°C、10分：	160 アンペア @ 10% 65 アンペア @ 60% 50 アンペア @ 100%
TIG (GTAW) デューティ サイクル @ 40°C、10分：	186 アンペア @ 10% 76 アンペア @ 60% 59 アンペア @ 100%
MIG モードでの定格 DC 開放電圧：	52V
開放電圧 (VRD オン) STICK モード：	<35V
電源の重量：	10kg
電源の寸法 (mm) :	長さ : 465 x 幅 : 190 x 高さ : 340
完全パッケージの重量：	16.6kg
完全パッケージの寸法 (mm) :	長さ : 530 x 幅 : 295 x 高さ : 345
保護クラス：	IP21S



## パッケージ内容

- BlueVENOM XF186 電源
- MIG ガン 3m- ユーロクイックコネクタ
- 3m リード付きワーククランプ
- 3m リード付きツイストロック電極ホルダー
- 2 x フィードロール : 0.8/0.9mm ガスレス、0.8/0.9mm ソリッドワイヤー (装着済み)
- 2m アルゴンガスホースとガスレギュレータ / 流量計
- ソフト合金ワイヤー用ナイロンインレットガイドを含む
- 取扱説明書



輸入販売元  
株式会社エクシード  
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3503-8  
TEL: 046-281-5885 FAX: 046-281-5887  
MAIL: [exceed@exceeds.co.jp](mailto:exceed@exceeds.co.jp)

**CIGWELD**  
AN ESAB BRAND

