


BLUEVENOM XF200³

ブルーヴェノム XF200³

3つのパルス機能 (MIG/TIG/手溶接) 搭載
アルミ溶接にも特化



TIG トーチ標準装備

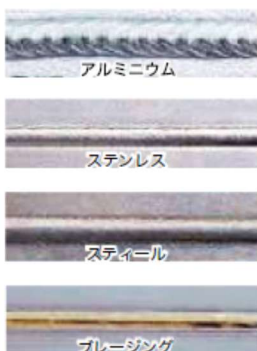

アルミニウム

ステンレス

スチール

ブレーシング

仕様 (特性データ)	
溶接方法	MIG(GMAW/FCAW), 手溶接 (MMAW), リフト TIG(GTAW)
一次側入力電圧・電流	200V / 20A 単相 (230/240V ±15%), 50/60Hz
溶接電流出力範囲	30 ~ 200A
MIG(GMAW/FCAW) 使用率	200A@15%, 100A@60%, 77A@100% (40°C 10分間)
手溶接 (MMAW) 使用率	195A@10%, 80A@60%, 62A@100% (40°C 10分間)
TIG(GTAW) 使用率	200A@15%, 100A@60%, 77A@100% (40°C 10分間)
定格入力電力	12kVA (力率0.8, 最大溶接時)
絶縁保護クラス	IP21S
寸法	H335mm × W220mm × D495mm
重量	本体 13.4kg 梱包時 21.7kg

セットパッケージリスト	
電源本体	
3m MIG トーチ (モデル名: CMGBZ24E3, ユーロクックコネクタ) アルミライナー装着済/ハードワイヤー用スチールライナー付	
アースクランプ 3m	
電気溶接ホルダー 3m	
TIG トーチ 17V 4m 型番: W4013801	
フィードロール 2種: 3種: 0.8/0.9mm ノンガス用, 0.9/1.0mm U溝 (アルミ用・装着済), 0.8/0.9mm ソリッドワイヤー用	
2m ガスホース, ガスレギュレーター/流量計	
ソフトワイヤー用ナイロン (黄色) インレットガイド	
ハードワイヤー用スプリングスチールインレットガイド	
取扱説明書	



ポンベ搭載型台車 (オプション)
S サイズ 長さ 980mm まで 2m³
W4011502



ポンベ搭載型台車 (オプション)
L サイズ 長さ 1250mm まで 7m³
W4011504

お問い合わせはこちらから TEL: 046-281-5885 MAIL: exceed@exceeds.co.jp

「半自動溶接」
「LIFT TIG 溶接」 一体型
「手溶接」

自動制御式溶接機

半自動溶接 板厚選択機能付き



半自動溶接



LIFT TIG



板厚選択



ガスパージ



MIG/MMA
最適な
アークスタート



パワーパック接続



手溶接



スプールガン



φ10mm ケーブル



ワイヤインチ



4.3" LED スクリーン



0.6mm の板厚

CIGWELD

AN ESAB BRAND

単相 200V で使用が出来るマルチプロセスインバータ電源です。
半自動 GMAW/ FCAW (MIG)、MMAW (手溶接) とアルゴン溶接 GTAW (リフト TIG) 溶接が行えます。ワイヤー送給装置内蔵型。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。
(VRD 機能は手溶接モードのみ作動)、そして PFC (力率補正)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、手溶接、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお応えします。

※カタログに掲載している製品は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

EXCEED
エクシード
MORE POWER TO YOU™

輸入販売元
株式会社 エクシード
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津 3503-8
TEL: 046-281-5885 FAX: 046-281-5887
MAIL: exceed@exceeds.co.jp



EXCEED OFFICIAL WEBSITE
<http://exceeds.co.jp>